



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

## REINIGUNGSHINWEISE

Reinigungshinweise für BLANKE LINIENENTWÄSSERUNGEN:  
BLANKE DIBA-LINE 2.0 und BLANKE DISK-LINE  
BLANKE DIBA-LINE EC und BLANKE DISK-LINE EC  
BLANKE DIBA-LINE SL und BLANKE DISK-LINE SL



### Allgemeine Infos

Kalkablagerungen des Wassers, Haare, Hautpartikel, Seifen, Duschgel und Shampoo tragen dazu bei, dass bei täglichem Gebrauch der Dusche Verschmutzungen im Rinnen- und Ablaufbereich entstehen. Diese Verschmutzungen sind nach Bedarf zu entfernen. Zur Erleichterung können handelsübliche, nicht aggressive oder scheuernde Reiniger verwendet werden. Diese dürfen keine Lösungsmittel oder Säuren enthalten, des Weiteren dürfen die Rostabdeckungen nicht mit Stahlwolle oder Drahtbürsten gereinigt werden.




## REINIGUNGSHINWEISE

### Reinigungshinweise für BLANKE LINIENENTWÄSSERUNGEN

#### BLANKE DIBA-LINE 2.0 und BLANKE DISK-LINE



**1** Mit dem zum Lieferumfang gehörenden Rostheber (weißer Kunststoffhebel) wird die Rostabdeckung an- bzw. herausgehoben.

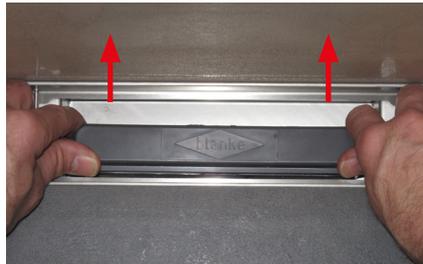

**2** Den Siphon an beiden Seiten greifen und aus dem Ablaufstutzen heraus drücken, das ist je nach Einbausituation zur Wand oder von der Wand weg.




**3** Grobe Verschmutzungen im Rinnenkörper mit fließendem warmen Wasser und haushaltsüblichen Reinigern entfernen. Hilfreich ist hier ein Schwamm oder eine Bürste. Selbige Vorgehensweise ist bei dem Siphon anzuwenden. Vor dem Wiedereinbau den Einsteckstutzen des Siphon einfetten (z.B. mit Armaturen fett oder Vaseline).

#### BLANKE DIBA-LINE EC und BLANKE DISK-LINE EC



**1** Mit dem zum Lieferumfang gehörenden Rostheber (weißer Kunststoffhebel) wird die Rostabdeckung an- bzw. herausgehoben.

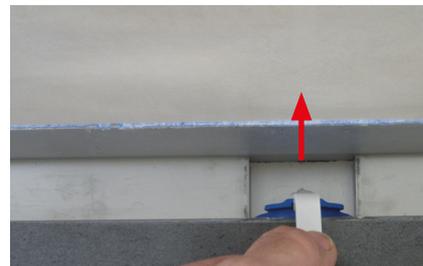


**2** Den Rostheber oben in die Nut des Ablaufverschlusses stecken und diesen heraus drücken, das ist je nach Einbausituation zur Wand oder von der Wand weg.



**3** Grobe Verschmutzungen im Rinnenkörper mit fließendem warmen Wasser und haushaltsüblichen Reinigern entfernen. Hilfreich ist hier ein Schwamm oder eine Bürste. Selbige Vorgehensweise ist bei dem Ablaufverschluss anzuwenden. Vor dem Wiedereinbau den Dichtring des Ablaufverschlusses einfetten (z.B. mit Armaturen fett oder Vaseline).

#### BLANKE DIBA-LINE SL und BLANKE DISK-LINE SL

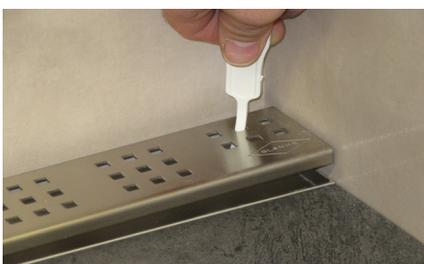

**1** Mit dem zum Lieferumfang gehörenden Rostheber (weißer Kunststoffhebel) wird die Rostabdeckung an- bzw. herausgehoben.



**2** Das Haarsieb händisch entnehmen.



**3** Grobe Verschmutzungen im Rinnenkörper mit fließendem warmen Wasser und haushaltsüblichen Reinigern entfernen. Hilfreich ist hier ein Schwamm oder eine Bürste. Selbige Vorgehensweise ist bei dem Haarsieb anzuwenden. Vor dem Wiedereinbau den Ablauf mit reichlich Wasser spülen.

**Achtung:** Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung die Hinweise in unseren aktuellen technischen Merkblättern. Ebenso sind aktuell gültige Normen einzuhalten

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70  
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0  
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de  
I www.blanke-systems.de

Verfasser: JK 18.01.2018  
Seite 2 von 2